

Câbles et connecteurs

Câbles préconfectionnés

Connectique M12

Avec connecteur, 8 broches



Connecteur femelle avec écrou de raccordement, codage A, soudé

Câble PVC, 8 x 0.205 mm² [AWG24]

Extrémité libre



Analog output

Push-Pull

HTL

RS422

TTL

Open Collector

NPN

SinCos

Détails de la commande

Réf. de commande

Avec LED de contrôle intégrées

Longueurs de câble

1 m [3.28']

2 m [6.56']

05.E-WKC 8T-PX3-930-0001

05.E-WKC 8T-PX3-930-0002

...

xx m

05.E-WKC 8T-PX3-930-00xx

xx = longueur en mètres:



1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30

Longueur de câble standard
(autres sur demande)

Caractéristiques techniques

Connecteur	
Matériau du boîtier	Métal / Plastique
Protection	IP67
Section du conducteur	8 x 0.205 mm ² [AWG24]
Plage de températures de travail	-40 °C ... +85 °C [-40 °F ... +185 °F]
Rayon de courbure min.	
Pose mobile	130 mm [5.12"]
Pose fixe	60 mm [2.36"]
Gaine du câble	
Diamètre du câble env.	7.2 mm ±0.2 mm
Matériau de la gaine	PUR

Dimensions en mm [pouce]

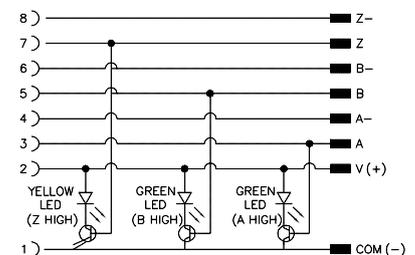


Connexions

Raccordement

Broches, contacts femelles:	1	2	3	4	5	6	7	8
Couleur de brin:	WH	BN	GN	YE	GY	PK	BU	RD

Blindage sur le corps

Face enfichable, codage A

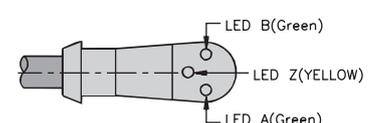

Convient pour nos gammes

Codeurs incrémentaux	Codeur Monotour	Codeur Multitours	Systèmes de mesure à câble	Systèmes linéaires
3610 / 3620	5853 / 5873	M3663 / M3683	A41	Limes KIT TB1
5000 / 5020		M3663R	A50	Systèmes de mesure de la longueur avec crémaillère et roue de mesure
KIS50 / KIH50		F3663 / F3683	B75	
5834 Motor-Line		M5863	B80	
5814FS2 / 5834FS2		5863 / 5883	C105	
5814FS3 / 5834FS3			C120	
5805 / 5825			D135	
5006 / 5026				
5821				
A020 / A02H				
H120				