

Connecteurs

Connectique M12

5 broches



Connecteur femelle avec écrou de raccordement, codage A, droit
Acier inoxydable V4A



SAE J1939

Détails de la commande

Réf. de commande

8.0000.5116.0000.V4A

Caractéristiques techniques

Corps du connecteur

Matière Acier inoxydable V4A
Protection IP67


Connexion du câble

Technique de raccordement Connecteur à visser
Pour les sections de câble \varnothing 6 ... 8 mm

Plage de températures de travail


-30 °C ... +80 °C [-22 °F ... +176 °F]

Dimensions en mm [pouce]

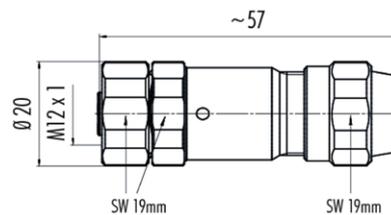

Connexions

Face d'accouplement, codage A



Convient pour nos gammes

Codeurs incrémentaux	Codeur Monotour	Codeur Multitours	Systèmes de mesure à câble	Systèmes linéaires	Inclinomètres	Collecteurs tournants
5000 / 5020	3651 / 3671	M3661(R) / M3681	A41	Limes KIT TB1	IN88	SR160
KIS50 / KIH50	M3651A(R) / M3671A	M3668(R) / M3688	A50			
A02H	M3658A(R) / M3678A	F3668 / F3688	B75			
	F3658 / F3678	5868 / 5888	B80			
	5858 / 5878	M5861	C60			
	M5851A	M5868	C100			
	M5858A	F5868 / F5888	C105			
	S3674	F5888M Motor-Line	C120			
		S3684	D120			
			D125			
			D135			