

Connecteurs

Connectique MIL

7 broches

## Connecteur femelle avec écrou de raccordement



Push-Pull  HTL    RS422  TTL    Open Collector  NPN

### Détails de la commande

Réf. de commande

**8.0000.5052.0000**

### Caractéristiques techniques

#### Corps du connecteur

Matière Métal  
Protection IP67


#### Connexion du câble

Technique de raccordement Connecteur à souder  
Pour les sections de câble  $\varnothing$  5 ... 8 mm [0.20 ... 0.31"]

#### Plage de températures de travail


-55 °C ... +125 °C [-67 °F ... +248 °F]

Dimensions en mm [pouce]

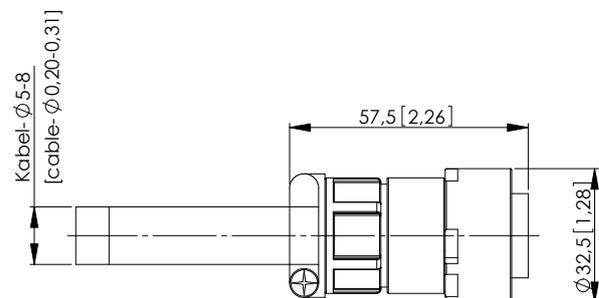

### Connexions

Face d'accouplement



### Convient pour nos gammes

Codeurs  
incrémentaux

5000 / 5020  
KIS50 / KIH50  
A02H