

**Connecteurs**

**Connectique Sub-D**

**9 broches**

**Connecteur mâle avec départ de câble à 70°**



Push-Pull  
HTL

RS422  
TTL

SinCos

**Détails de la commande**

Réf. de commande

**8.0000.514A.0000**

**Caractéristiques techniques**


**Corps du connecteur**

Matière: ABS, métallisé  
Protection: IP20

**Connexion du câble**

Technique de raccordement: Connecteur à souder  
Pour les sections de câble:  $\varnothing$  3.5 ... 8.6 mm


Dimensions en mm [pouce]

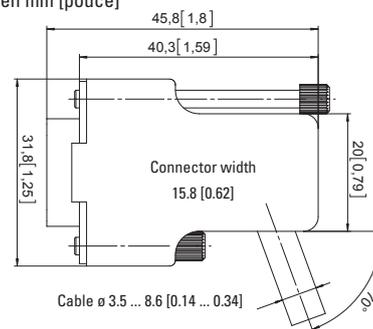

**Connexions**

Blindage sur le corps

Face d'accouplement



**Convient pour nos gammes**

Codeurs  
incrémentaux

5000 / 5020  
A02H