

Befestigungselemente für Wellendrehgeber Übersicht

| Abbildung | Beschreibung | Bestell-Nr. | Details s. Seite | Drehgeber inkremental | | Drehgeber abs. Singleturn | | Drehgeber absolut Multiturn | | |
|-----------|---|--|--|---|------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | | 5000, KIS50, 5814, 5006, 5803, 5804, 5805 | 7000, 7100 | 5853, 5858, 5852 | 7053, 7058, 7153, 7158 | 5863, 5868, F5863, F5868 | M5861, M5863, M5868 | 7063, 7068, 7163, 7168 |
| | Flanschadapter, quadratisch für Wellendrehgeber mit Klemmflansch <input type="checkbox"/> 58,0 mm, 4 mm stark <input type="checkbox"/> 63,5 mm, 3 mm stark <input type="checkbox"/> 70,0 mm, 10 mm stark <input type="checkbox"/> 80,0 mm, 4 mm stark | 8.0010.2100.0000 8.0010.2120.0000 8.0010.2600.0000 8.0010.2800.0000 | 675 675 675 675 | X | X | | | X | X | |
| | Flanschadapter ø 65 mm Mit diesem Flanschadapter können Kübler-Drehgeber der Baugröße 58 mm Fremdfabrikate der Baugröße 65 mit Teilkreis 48 mm ersetzen. | 8.0010.2230.0000 | 676 | X | X | | | X | X | |
| | Flanschadapter, ø 115 mm Euroflansch | 8.0010.2160.0000 8.0010.2170.0000 | 676 | X | X | X | | X | X | X |
| | Flanschadapter, ø 58 mm Damit können Drehgeber mit Klemmflansch in einen Synchroflansch gewandelt werden. | 8.0010.2180.0000 | 676 | X | X | | | X | X | |
| | Flanschadapter, ø 90 mm Mechanisch kompatibel zu ehemaligem Drehgeber Typ 9000 | 8.0010.2270.0000 | 677 | X | X | | | X | X | |
| | Winkelklemmflansch 80 mm x 80 mm x 40 mm | 8.0010.2300.0000 | 677 | X | X | | | | X | |
| | Montageglocke Elektrische und thermische Isolation durch glasfaserverstärkten Kunststoff und isolierende Federscheibenkupplung – komplette Lieferung als Set | 8.0000.4500.XXYY | 678 | X | X | | | X | X | |
| | Befestigungsexzenter Für Drehgeber mit Synchroflansch. Für die Geber-Montage sind mindestens drei Befestigungsexzenter vorzusehen. | 8.0010.4200.0000 8.0010.4100.0000 | 679 | siehe Tabelle Seite 679 | | | | | | |
| | Robuste Lagereinheit Für Drehgeber mit Klemmflansch und Welle ø 10 mm | 8.0010.8200.000C | 680 | X | X | | | X | X | |
| | Lagerbox | 8.0010.8200.0004 | 681 | X | X | | | X | X | |


Befestigungselemente für Wellendrehgeber Details

Maßbilder / Details Maße in mm [inch] Bestell-Nr.


Flanschadapter, quadratisch




- Lieferumfang:**
- Flanschadapter (Aluminium)
 - 3 Schrauben zur Befestigung am Drehgeber
- Verbindung zur Applikation:**
- 4 Schrauben (nicht im Lieferumfang)

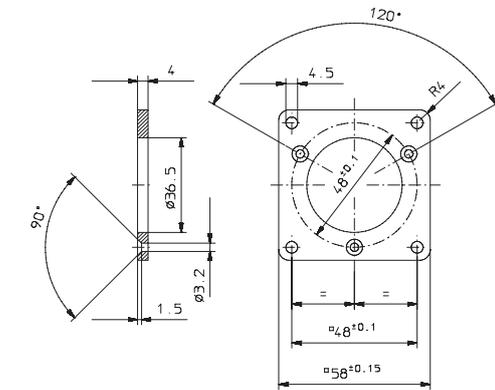


8.0010.2100.0000

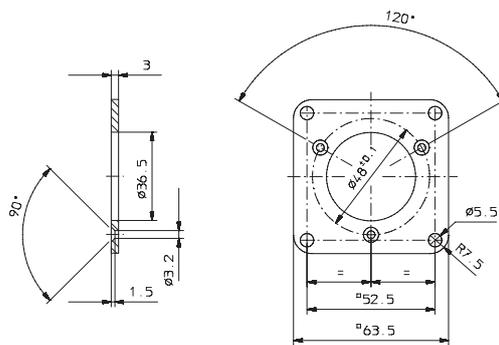

8.0010.2120.0000

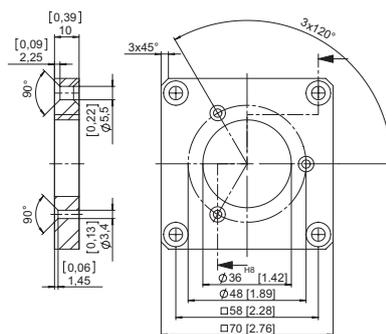




8.0010.2600.0000

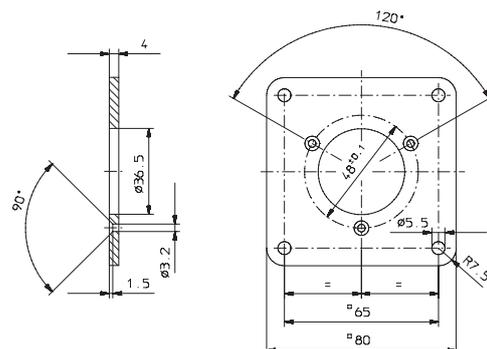

8.0010.2800.0000

Befestigungselemente für Wellendrehgeber


Details
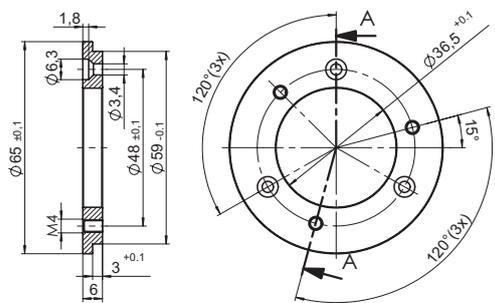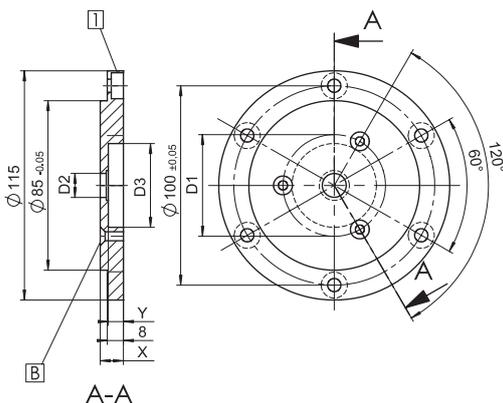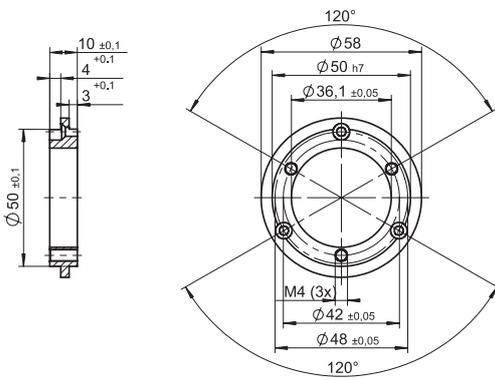
| Maßbilder / Details | Maße in mm [inch] | Bestell-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|------|-----|------------|---|---|-----------|----|----|----|----|---|------------|------|----|----|----|------|-----|------------|---|
| <p>Flanschadapter, ø 65 mm</p> <p>Mit diesem Flanschadapter können Kübler-Drehgeber der Baugröße 58 mm Fremdfabrikate der Baugröße 65 mm mit Teilkreis 48 mm ersetzen.</p>  |  | <p>8.0010.2230.0000</p> <p><i>Lieferumfang:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flanschadapter (Aluminium) - 3 Schrauben zur Befestigung am Drehgeber <p><i>Verbindung zur Applikation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Schrauben (nicht im Lieferumfang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Flanschadapter, ø 115 mm, Euroflansch (Euro REO 444)</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Drehgeber Typ</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>D3</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>580X/5000</td> <td>48</td> <td>36</td> <td>58</td> <td>11</td> <td>1</td> <td>DIN 74-BM3</td> </tr> <tr> <td>70XX</td> <td>51</td> <td>12</td> <td>42</td> <td>11,5</td> <td>7,5</td> <td>DIN 74-BM4</td> </tr> </tbody> </table>  <p>1 Senkung DIN 74-Hm6 B siehe Tabelle</p> | Drehgeber Typ | D1 | D2 | D3 | X | Y | B | 580X/5000 | 48 | 36 | 58 | 11 | 1 | DIN 74-BM3 | 70XX | 51 | 12 | 42 | 11,5 | 7,5 | DIN 74-BM4 | <p>8.0010.2160.0000</p> <p><i>Lieferumfang:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flanschadapter (Aluminium) - 3 Schrauben zur Befestigung am Drehgeber <p><i>Verbindung zur Applikation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 Schrauben (nicht im Lieferumfang) |
| Drehgeber Typ | D1 | D2 | D3 | X | Y | B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 580X/5000 | 48 | 36 | 58 | 11 | 1 | DIN 74-BM3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70XX | 51 | 12 | 42 | 11,5 | 7,5 | DIN 74-BM4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Flanschadapter, ø 58 mm</p> <p>Damit können Drehgeber mit Klemmflansch in einen Synchroflansch gewandelt werden.</p>  |  | <p>8.0010.2180.0000</p> <p><i>Lieferumfang:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Flanschadapter (Aluminium) - 3 Schrauben zur Befestigung am Drehgeber <p><i>Verbindung zur Applikation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Schrauben (nicht im Lieferumfang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Befestigungselemente für Wellendrehgeber Details

Maßbilder / Details Maße in mm [inch] Bestell-Nr.

Flanschadapter, ø 90 mm
 Mechanisch kompatibel zu
 ehemaligem Drehgeber Typ 9000

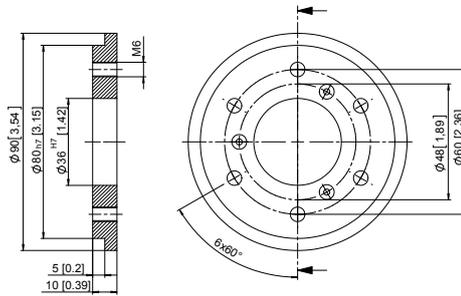


Lieferumfang:
 - Flanschadapter
 - 3 Schrauben zur Befestigung
 am Drehgeber

Verbindung zur Applikation:
 - 6 Schrauben
 (nicht im Lieferumfang)

8.0010.2270.0000

Winkelflansch

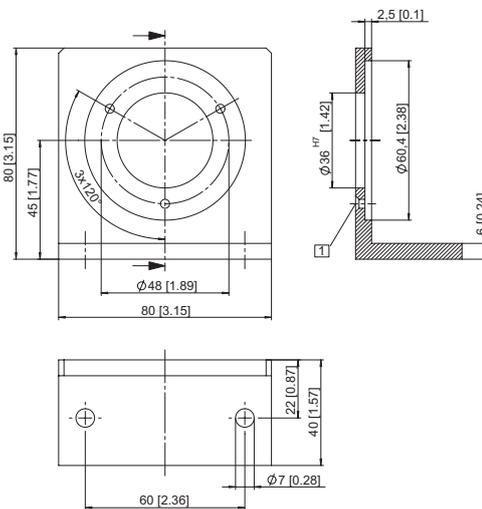

Lieferumfang:
 - Winkelflansch (Aluminium)
 - 3 Schrauben zur Befestigung
 am Drehgeber



Verbindung zur Applikation:
 - 2 Schrauben
 (nicht im Lieferumfang)

8.0010.2300.0000

1 Senkung DIN 74-Hm6

Befestigungselemente für Wellendrehgeber Details

| Maßbilder / Details | Maße in mm [inch] | Bestell-Nr. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----|-----|------|------|------|-------------------------|---|-----|---|-----|-----|------|-----|-------------------------|
| Befestigungsexzenter für Drehgeber mit Synchroflansch - Passend für Kübler-Drehgeber mit Synchroflansch - Werkstoff ACu Zn 39 Pb 3 - Oberfläche galv. Ni | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Drehgeber Typ</th> <th>D1</th> <th>D2</th> <th>D3</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3610 3651 M3658 F3653 / F3658 F3663 / F3668</td> <td>6,8</td> <td>5</td> <td>2,8</td> <td>3,5</td> <td>2,25</td> <td>0,9</td> </tr> </tbody> </table> | Drehgeber Typ | D1 | D2 | D3 | A | B | C | 3610 3651 M3658 F3653 / F3658 F3663 / F3668 | 6,8 | 5 | 2,8 | 3,5 | 2,25 | 0,9 | 8.0010.4200.0000 |
| | Drehgeber Typ | D1 | D2 | D3 | A | B | C | | | | | | | | | |
| 3610 3651 M3658 F3653 / F3658 F3663 / F3668 | 6,8 | 5 | 2,8 | 3,5 | 2,25 | 0,9 | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>5000 5803 / 5804 / 5805 5853 / 5858 5863 / 5868 F5863 / F5868 5852 7053 / 7058 7063 / 7068</td> <td>9,6</td> <td>6,5</td> <td>3,2</td> <td>5,6</td> <td>2,9</td> <td>1,55</td> </tr> </tbody> </table> | 5000 5803 / 5804 / 5805 5853 / 5858 5863 / 5868 F5863 / F5868 5852 7053 / 7058 7063 / 7068 | 9,6 | 6,5 | 3,2 | 5,6 | 2,9 | 1,55 | 8.0010.4100.0000 | | | | | | | | |
| 5000 5803 / 5804 / 5805 5853 / 5858 5863 / 5868 F5863 / F5868 5852 7053 / 7058 7063 / 7068 | 9,6 | 6,5 | 3,2 | 5,6 | 2,9 | 1,55 | | | | | | | | | | |



Lieferumfang:
 - 3 Exzenter
 - 3 Schrauben
 (Für die Geber-Montage sind mindestens 3 Befestigungsexzenter vorzusehen)