

# Kabel und Steckverbinder

**Steckverbinder**

**M12-Anschlussstechnik**

**5-polig**

**Stift mit Außengewinde, D-codiert, gerade**



EtherNet/IP

EtherCAT  
Conformance tested

PROFINET

**Bestelldaten**


Bestell-Nr.

**8.0000.5121.0000.Ex**

**Technische Daten**


<b>Steckergehäuse</b>	
Material	Metall
Schutzart	IP67
<b>Kabelanschluss</b>	
Anschlussstechnik für Kabelquerschnitte	Schraube ø 6 ... 8 mm
<b>Arbeitstemperaturbereich</b>	
	-20 °C ... +85 °C

Maße in mm [inch]

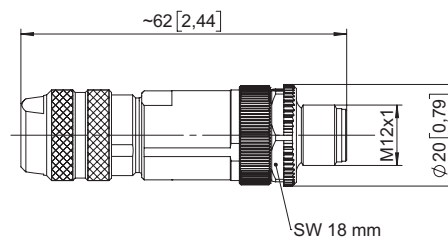

**Anschlüsse**

Steckgesicht, D-codiert



**Passend für unsere Baureihen**

Drehgeber Singleturn	Drehgeber Multiturn	Seilzuggeber	Lineare Messsysteme	Schleifringe
5858 / 5878	5868 / 5888	B75	Limes KIT TB1	SR120
F5858 / F5878	F5868 / F5888	B80		SR160
S5858 / S5878	S5868 / S5888	C105		
		C120		