

Connecteurs

Connectique M12

4 broches

Connecteur mâle avec filetage externe, codage D, droit



EtherNet/IP

EtherCAT[®]
Conformance tested



Détails de la commande

Réf. de commande

05.WASCSY4S

Caractéristiques techniques

Corps du connecteur

Matière Métal
Protection IP67


Connexion du câble

Technique de raccordement Connexion autodénudante/par bornes
Pour les sections de câble ø 4 ... 9 mm

Plage de températures de travail


-30 °C ... +90 °C [-22 °F ... +194 °F]

Dimensions en mm [pouce]

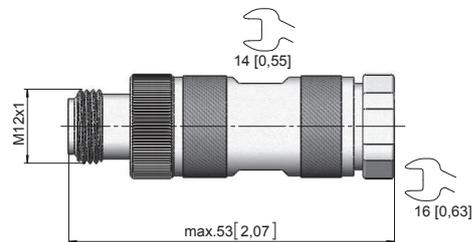

Connexions

Face d'accouplement, codage D



Convient pour nos gammes

Codeur Monotour	Codeur Multitours	Systèmes de mesure à câble	Systèmes linéaires	Collecteurs tournants
F5858 / F5878	F5868 / F5888	B75	Limes KIT TB1	SR120
5858 / 5878	5868 / 5888	B80		SR160
5858 / 5878	5868 / 5888	C105		
		C120		